

Распределительные боксы KV для модульных устройств

Боксы для автоматических выключателей

Кабельный ввод через эластичные уплотнительные мембраны

- Визуально привлекательное решение благодаря защитному экрану кабельного ввода
- Встроенный отсек для аксессуаров - всё на своем месте
- DIN-рейки с ограничителями для корректной установки модульных устройств
- Винты из нержавеющей стали V2A
- Пружинная клеммная технология FIXCONNECT® для PE и N
- Для медных проводников
- N-шины со специальными перемычками, удаление которых приводит к разделению шины на несколько изолированных друг от друга шин (до 4-х), что позволяет использовать несколько УЗО без дополнительных затрат.
- от 3 до 9 модулей: Заглушка для установки оборудования выламывается
- Материал: полистирол (PS)
- Горючесть: Тест нитью накала согласно IEC 60695-2-11: 750 °C, самозатухающие, не поддерживающие горение
- Цвет: серый, RAL 7035

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69


<http://hensel.nt-rt.ru> || hsa@nt-rt.ru



KV 9103

3 модуля: 1 x 3 x 18 мм

- Однорядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 1 x 25 мм², 4 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. технические данные
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной крышкой, пломбируемая
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- Заглушка для установки оборудования выламывается
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

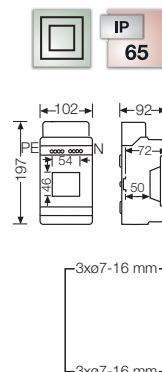


Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 10 Вт



KV 8103

3 модуля: 1 x 3 x 18 мм
без клеммы PE и N

- Однорядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной крышкой, пломбируемая
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- Заглушка для установки оборудования выламывается
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

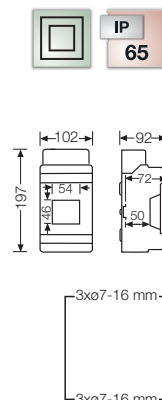

Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 10 Вт



от 3 до 9 модулей: Заглушка для установки оборудования выламывается


Распределительные боксы KV для модульных устройств
Боксы для автоматических выключателей
Кабельный ввод через встроенные эластичные уплотнительные мембраны



KV 1503

3 модуля: 1 x 3 x 18 мм

- Однорядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 1 x 25 мм², 4 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. технические данные
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной крышкой, пломбируемая
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- Заглушка для установки оборудования выламывается
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода




Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 10 Вт



KV 1603

3 модуля: 1 x 3 x 18 мм
без клеммы PE и N

- Однорядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной крышкой, пломбируемая
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- Заглушка для установки оборудования выламывается
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода




Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 10 Вт



KV 9104

4,5 модуля: 1 x 4,5 x 18 мм

- Однорядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 2 x 25 мм², 4 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. технические данные
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной крышкой, пломбируемая
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- Заглушка для установки оборудования выламывается
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

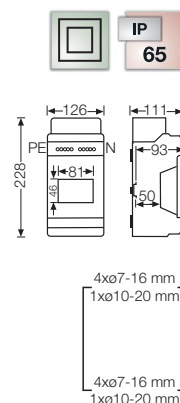

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 12 Вт




KV 8104

4,5 модуля: 1 x 4,5 x 18 мм

без клеммы PE и N

- Однорядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной крышкой, пломбируемая
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- Заглушка для установки оборудования выламывается
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

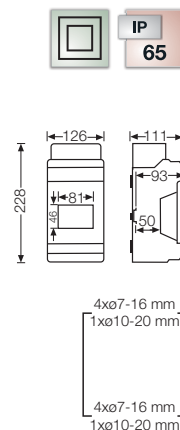

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 12 Вт




от 3 до 9 модулей: Заглушка для установки оборудования выламывается



KV 1504

4,5 модуля: 1 x 4,5 x 18 мм

- Однорядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 2 x 25 мм², 4 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. технические данные
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной крышкой, пломбируемая
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- Заглушка для установки оборудования выламывается
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

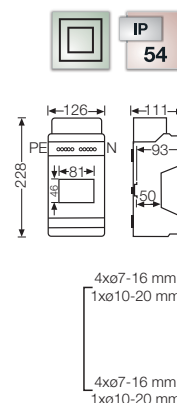

Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 12 Вт




KV 1604

4,5 модуля: 1 x 4,5 x 18 мм

без клеммы PE и N

- Однорядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной крышкой, пломбируемая
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- Заглушка для установки оборудования выламывается
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

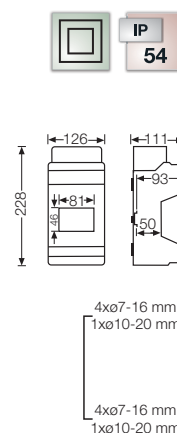


Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 12 Вт



KV 9106

6 модулей: 1 x 6 x 18 мм

- Однорядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 2 x 25 мм², 4 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. технические данные
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной крышкой, пломбируемая
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- Заглушка для установки оборудования выламывается
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

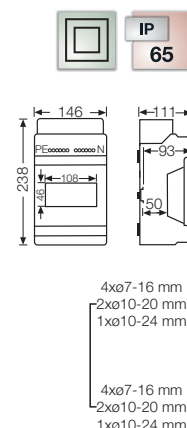


Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 13 Вт



KV 8106

6 модулей: 1 x 6 x 18 мм
без клеммы PE и N

- Однорядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной крышкой, пломбируемая
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- Заглушка для установки оборудования выламывается
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

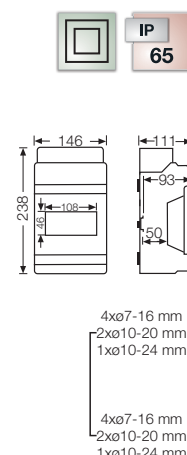

Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 13 Вт



от 3 до 9 модулей: Заглушка для установки оборудования выламывается


Распределительные боксы KV для модульных устройств
Боксы для автоматических выключателей
Кабельный ввод через встроенные эластичные уплотнительные мембраны



KV 1506

6 модулей: 1 x 6 x 18 мм

- Однорядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 2 x 25 мм², 4 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. технические данные
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной крышкой, пломбируемая
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- Заглушка для установки оборудования выламывается
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

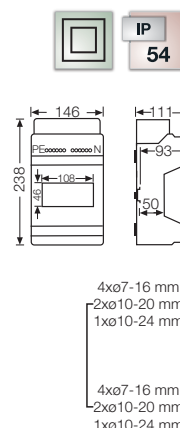


Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 13 Вт



KV 1606

6 модулей: 1 x 6 x 18 мм
без клеммы PE и N

- Однорядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной крышкой, пломбируемая
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- Заглушка для установки оборудования выламывается
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

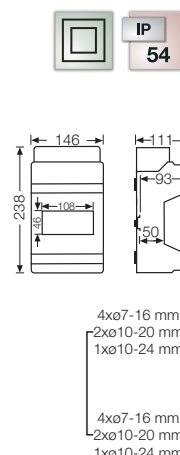


Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 13 Вт



KV 9109

9 модулей: 1 x 9 x 18 мм

- Однорядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 2 x 25 мм², 8 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. технические данные
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной крышкой, пломбируемая
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- Заглушка для установки оборудования выламывается
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

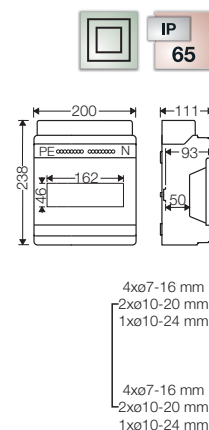


Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 16 Вт



KV 8109

9 модулей: 1 x 9 x 18 мм
без клеммы PE и N

- Однорядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной крышкой, пломбируемая
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- Заглушка для установки оборудования выламывается
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

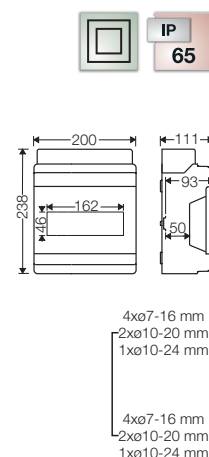

Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 16 Вт




от 3 до 9 модулей: Заглушка для установки оборудования выламывается



KV 1509

9 модулей: 1 x 9 x 18 мм

- Однорядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 2 x 25 мм², 8 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. технические данные
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной крышкой, пломбируемая
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- Заглушка для установки оборудования выламывается
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

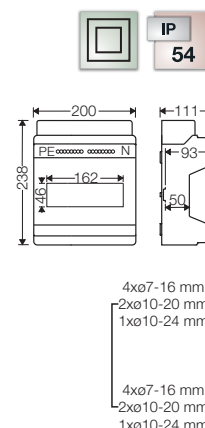


Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 16 Вт



KV 1609

9 модулей: 1 x 9 x 18 мм
без клеммы PE и N

- Однорядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной крышкой, пломбируемая
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- Заглушка для установки оборудования выламывается
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

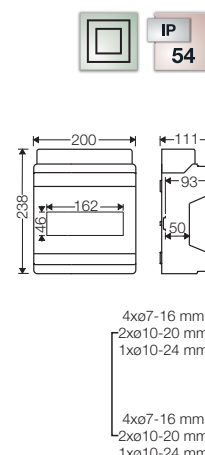


Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 16 Вт



KV 9112

12 модулей: 1 x 12 x 18 мм

- Однорядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 3 x 25 мм², 12 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. технические данные
- Шину N можно разделить на 2 независимых шины для подключения различных цепей
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода



8xø7-12 mm
 8xø7-14 mm
 4xø12-20 mm
 1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
 8xø7-14 mm
 4xø12-20 mm
 1xø16,5-29 mm

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность


Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 26 Вт



KV 8112

12 модулей: 1 x 12 x 18 мм
без клеммы PE и N

- Однорядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода



8xø7-12 mm
 8xø7-14 mm
 4xø12-20 mm
 1xø16,5-29 mm


8xø7-12 mm
 8xø7-14 mm
 4xø12-20 mm
 1xø16,5-29 mm

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 26 Вт



Изменяемая глубина монтажа благодаря установке DIN-реек на разном уровне



Заглушки неиспользуемых мест в комплекте


Распределительные боксы KV для модульных устройств
Боксы для автоматических выключателей
Кабельный ввод через встроенные эластичные уплотнительные мембраны



KV 1512

12 модулей: 1 x 12 x 18 мм

- Однорядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 3 x 25 мм², 12 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. технические данные
- Шину N можно разделить на 2 независимых шины для подключения различных цепей
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

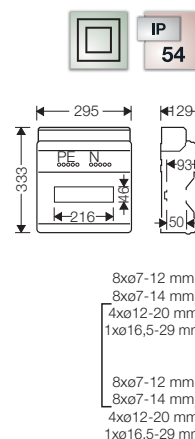


Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 26 Вт



KV 1612

12 модулей: 1 x 12 x 18 мм без клеммы PE и N

- Однорядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

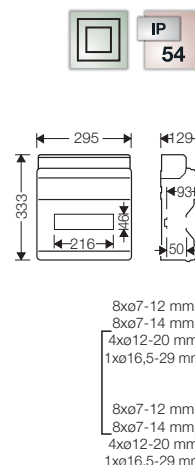


Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 26 Вт



KV 9118

18 модулей: 1 x 18 x 18 мм

- Однорядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 4 x 25 мм², 16 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. техническое приложение
- Шину N можно разделить на 2 независимых шины для подключения различных цепей
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

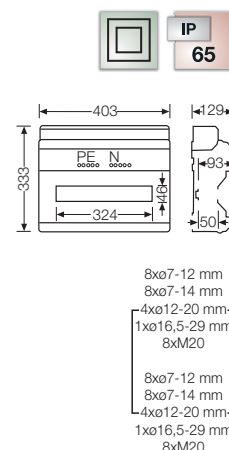

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность


Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 33 Вт



KV 8118

18 модулей: 1 x 18 x 18 мм
без клеммы PE и N

- Однорядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

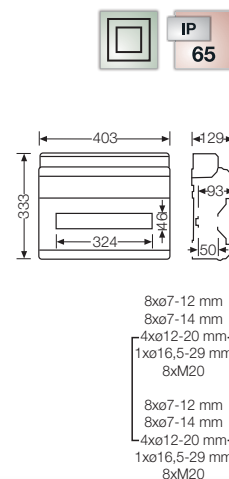


Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 33 Вт



Изменяемая глубина монтажа благодаря установке DIN-реек на разном уровне



Заглушки неиспользуемых мест в комплекте


Распределительные боксы KV для модульных устройств
Боксы для автоматических выключателей
Кабельный ввод через встроенные эластичные уплотнительные мембраны



KV 1518

18 модулей: 1 x 18 x 18 мм

- Однорядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 4 x 25 мм², 16 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. техническое приложение
- Шину N можно разделить на 2 независимых шины для подключения различных цепей
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

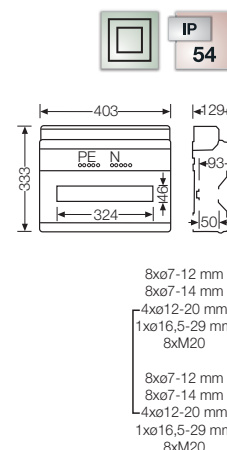


Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 33 Вт



KV 1618

18 модулей: 1 x 18 x 18 мм
без клеммы PE и N

- Однорядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

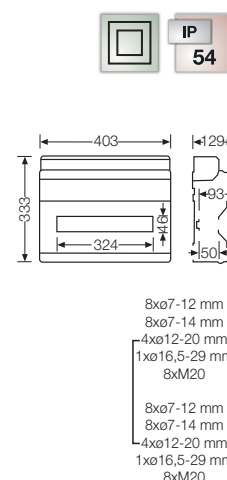

Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 33 Вт



KV 9224

24 модуля: 2 x 12 x 18 мм


- 2-х рядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 6 x 25 мм², 24 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. технические данные
- Шину N можно разделить на 4 независимых шины для подключения различных цепей
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 31 Вт

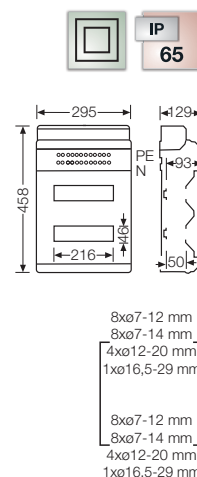

KV 8224

24 модуля: 2 x 12 x 18 мм
без клеммы PE и N



- 2-х рядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 31 Вт

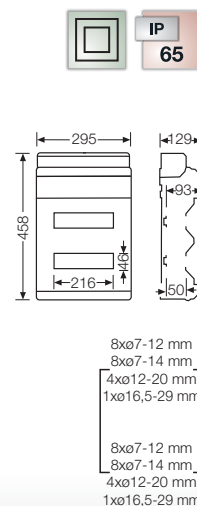

Изменяемая глубина монтажа благодаря установке DIN-реек на разном уровне



Заглушки неиспользуемых мест в комплекте


Распределительные боксы KV для модульных устройств
Боксы для автоматических выключателей
Кабельный ввод через встроенные эластичные уплотнительные мембраны



KV 2524

24 модуля: 2 x 12 x 18 мм

- 2-х рядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 6 x 25 мм², 24 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. технические данные
- Шину N можно разделить на 4 независимых шины для подключения различных цепей
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

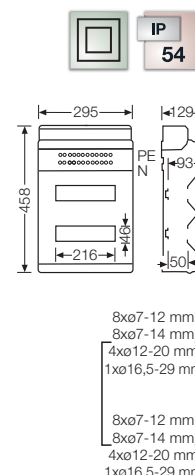


Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 31 Вт



KV 2624

24 модуля: 2 x 12 x 18 мм без клеммы PE и N

- 2-х рядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

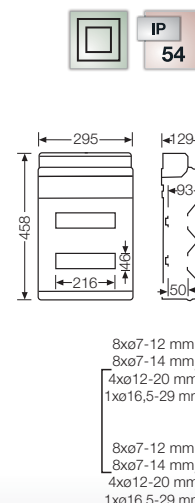

Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 31 Вт



KV 9236

36 модулей: 2 x 18 x 18 мм


- 2-х рядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 8 x 25 мм², 32 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. техническое приложение
- Шину N можно разделить на 4 независимых шины для подключения различных цепей
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 38 Вт

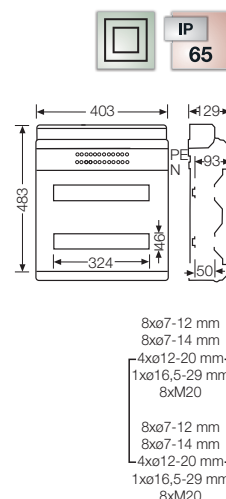

KV 8236

36 модулей: 2 x 18 x 18 мм
без клеммы PE и N



- 2-х рядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 38 Вт

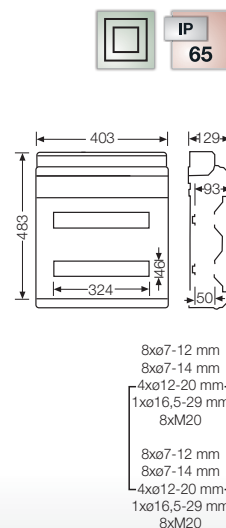

Изменяемая глубина монтажа благодаря установке DIN-реек на разном уровне



Заглушки неиспользуемых мест в комплекте




Распределительные боксы KV для модульных устройств
Боксы для автоматических выключателей
Кабельный ввод через встроенные эластичные уплотнительные мембраны

KV 2536

36 модулей: 2 x 18 x 18 мм

- 2-х рядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 8 x 25 мм², 32 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. техническое приложение
- Шину N можно разделить на 4 независимых шины для подключения различных цепей
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

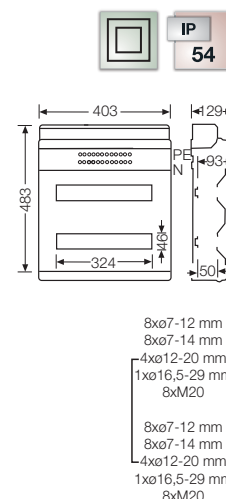

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность


Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 38 Вт



KV 2636

36 модулей: 2 x 18 x 18 мм
без клеммы PE и N

- 2-х рядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

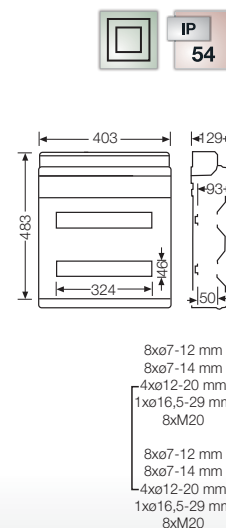

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность


Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 38 Вт



KV 9336

36 модулей: 3 x 12 x 18 мм

- 3-х рядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 6 x 25 мм², 24 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. технические данные
- Шину N можно разделить на 4 независимых шины для подключения различных цепей
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

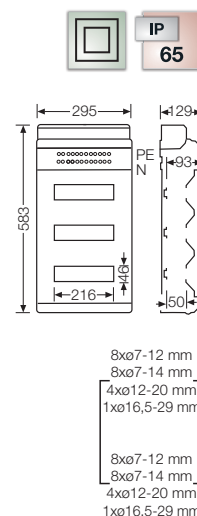

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность


Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 35 Вт



KV 8336

36 модулей: 3 x 12 x 18 мм
без клеммы PE и N

- 3-х рядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

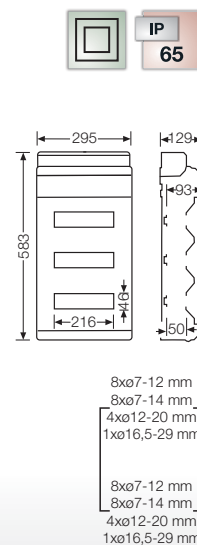


Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 35 Вт



Изменяемая глубина монтажа благодаря установке DIN-реек на разном уровне



Заглушки неиспользуемых мест в комплекте


Распределительные боксы KV для модульных устройств
Боксы для автоматических выключателей
Кабельный ввод через встроенные эластичные уплотнительные мембраны



KV 3536

36 модулей: 3 x 12 x 18 мм

- 3-х рядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 6 x 25 мм², 24 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. технические данные
- Шину N можно разделить на 4 независимых шины для подключения различных цепей
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

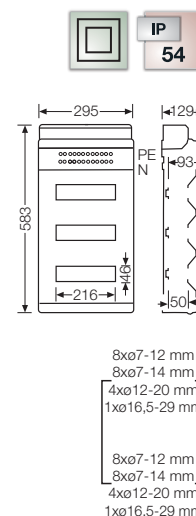

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность


Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 35 Вт



KV 3636

36 модулей: 3 x 12 x 18 мм
без клеммы PE и N

- 3-х рядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

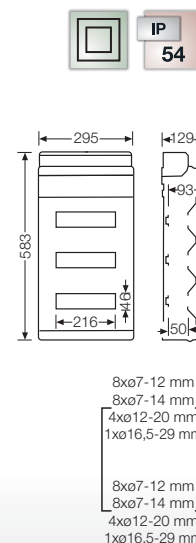

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 35 Вт

Распределительные боксы KV для модульных устройств
Боксы для автоматических выключателей
Кабельный ввод через встроенные эластичные уплотнительные мембраны



KV 9448

48 модуля: 4 x 12 x 18 мм


- 4-х рядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 6 x 25 мм², 24 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. технические данные
- Шину N можно разделить на 4 независимых шины для подключения различных цепей
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 43 Вт

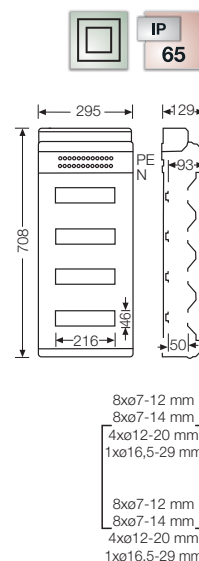

KV 8448

48 модуля: 4 x 12 x 18 мм
без клеммы PE и N



- 4-х рядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 43 Вт

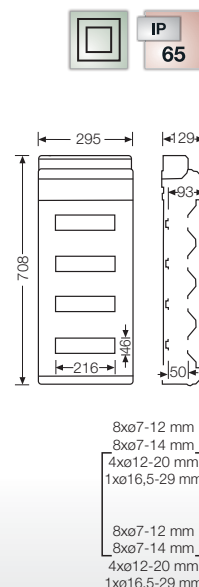

Изменяемая глубина монтажа благодаря установке DIN-реек на разном уровне



Заглушки неиспользуемых мест в комплекте

Распределительные боксы KV для модульных устройств
Боксы для автоматических выключателей
Кабельный ввод через встроенные эластичные уплотнительные мембраны



KV 4548

48 модуля: 4 x 12 x 18 мм


- 4-х рядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 6 x 25 мм², 24 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. технические данные
- Шину N можно разделить на 4 независимых шины для подключения различных цепей
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 43 Вт



8xø7-12 mm
 8xø7-14 mm
 4xø12-20 mm
 1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
 8xø7-14 mm
 4xø12-20 mm
 1xø16,5-29 mm



KV 4648

48 модуля: 4 x 12 x 18 мм
без клеммы PE и N


- 4-х рядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 43 Вт



8xø7-12 mm
 8xø7-14 mm
 4xø12-20 mm
 1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
 8xø7-14 mm
 4xø12-20 mm
 1xø16,5-29 mm



KV 9354

54 модуля: 3 x 18 x 18 мм


- 3-х рядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 8 x 25 мм², 32 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. техническое приложение
- Шину N можно разделить на 4 независимых шины для подключения различных цепей
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 50 Вт

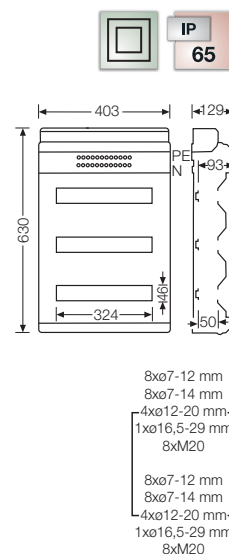

KV 8354

54 модуля: 3 x 18 x 18 мм
без клеммы PE и N



- 3-х рядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

Номинальное напряжение

$U_i = 400$ В перем. тока

Рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность P_{de} в соответствии с EN 60670-24 = 50 Вт

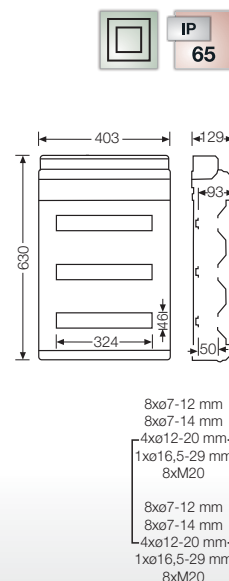

Изменяемая глубина монтажа благодаря установке DIN-реек на разном уровне



Заглушки неиспользуемых мест в комплекте




Распределительные боксы KV для модульных устройств
Боксы для автоматических выключателей
Кабельный ввод через встроенные эластичные уплотнительные мембраны

KV 3554

54 модуля: 3 x 18 x 18 мм

- 3-х рядный
- Количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 8 x 25 мм², 32 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT®, клеммная технология см. техническое приложение
- Шину N можно разделить на 4 независимых шины для подключения различных цепей
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

Номинальное напряжение	U _i = 400 В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P _{de} в соответствии с EN 60670-24 = 50 Вт

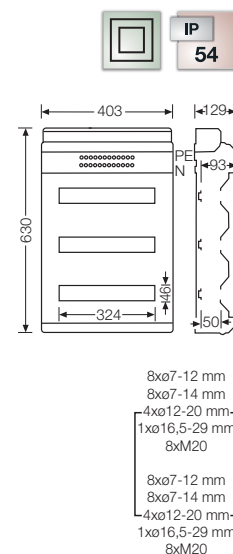


KV 3654

54 модуля: 3 x 18 x 18 мм без клеммы PE и N

- 3-х рядный
- Клемма N и PE заказывается отдельно
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверцей
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел „Комплектующие“
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

Номинальное напряжение	U _i = 400 В перем. тока
Рассеиваемая мощность	Максимальная рассеиваемая мощность P _{de} в соответствии с EN 60670-24 = 50 Вт

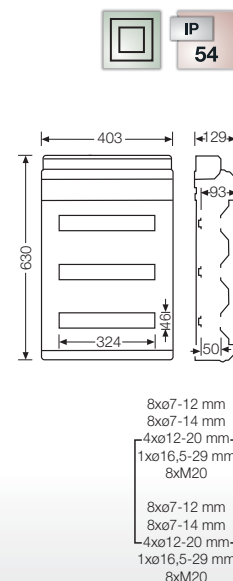

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://hensel.nt-rt.ru> || hsa@nt-rt.ru