

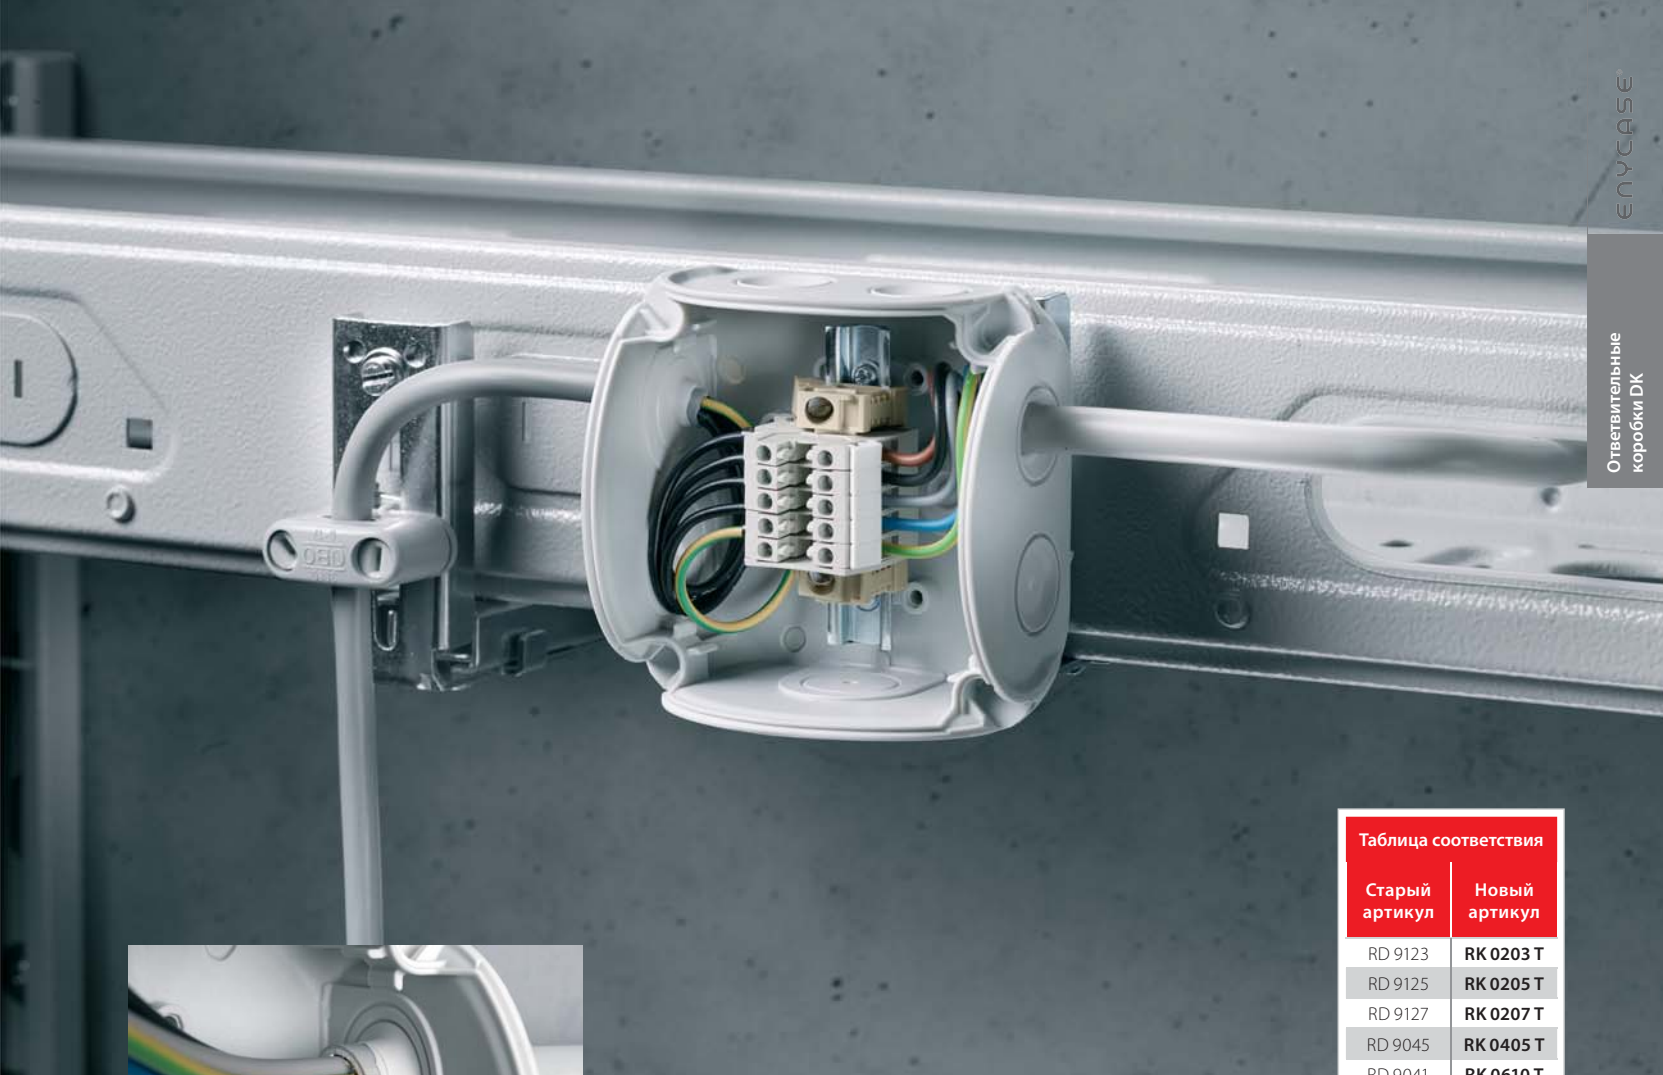


Таблица соответствия

Старый артикул	Новый артикул
RD 9123	RK 0203 T
RD 9125	RK 0205 T
RD 9127	RK 0207 T
RD 9045	RK 0405 T
RD 9041	RK 0610 T
RK 9062	RK 0612 T
RK 9064	RK 0614 T
RK 9109	RK 1019 T
RK 9104	RK 1024 T

Ответвительные коробки DK

С клеммами для алюминиевых и медных проводников

Ввод кабеля через интегрированные эластичные мембраны или предназначенные выбиваемые отверстия

- Чистая маркировка клемм
- С эластичными мембранами, которые могут быть удалены для установки кабельных вводов с разгрузкой натяжения
- Предназначенные выбиваемые отверстия для кабельных вводов различных размеров
- Кабельный ввод через основание коробки посредством дополнительных эластичных мембран
- Поворотные защелки вместо винтов – быстрое закрытие поворотом на четверть оборота. Визуальный контроль закрытия
- Защелки крышки с возможностью опломбировки без дополнительных аксессуаров
- Петли внешнего крепления в комплекте
- Фиксатор кабеля, детали см. в описании продукта
- Шильдик
- Все клеммы с двумя зажимами на полюс
- Клеммы с защитой проводников от повреждения, подключение гибких проводников без наконечников
- Материал: полистирол
- Горючесть: Тест нитью накала согласно IEC 60695-2-11: 750 °C, самозатухающие, не поддерживающие горение
- Цвет: серый, RAL 7035

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://hensel.nt-rt.ru> || hsa@nt-rt.ru



Ответительные коробки DK

С клеммами для подключения медных и алюминиевых проводников
ввод кабеля через интегрированные эластичные мембраны или
предназначенные выбиваемые отверстия


RK 0203 T

0,75-2,5 мм²

- 3 рядных клеммы WKM 2,5/15
- Подключений на полюс:
2 x 0,5-2,5 мм² (многожильный), 2 x 0,5-4 мм² (одножильный) или
2 x 1,5-2,5 мм² (многожильный), подробное описание комплектации
клемм см. раздел "Технические данные ответительных коробок DK"
- Рядные клеммы производства Wieland
- Для алюминиевых и медных проводов
- Чистая маркировка клемм
- С интегрированными эластичными мембранами, которые могут
быть удалены для установки кабельных вводов с разгрузкой
натяжения, Ø зажимаемого кабеля 6.0-15.0 mm
- С одним кабельным вводом в основании коробки,
Ø зажимаемого кабеля 6.0-13.0 mm
- Защелки крышки с возможностью опломбирования без
дополнительных аксессуаров
- Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте

Номинальное напряжение	U _i = 500 В пост./перем.
Номинальный ток	24 А
Момент затяжки клеммы	0,4 Нм
Материал	PP (полипропилен)

IP
66




RK 0205 T

0,75-2,5 мм²

- 5 рядных клемм WKM 2,5/15
- Подключений на полюс:
2 x 0,5-2,5 мм² (многожильный), 2 x 0,5-4 мм² (одножильный) или
2 x 1,5-2,5 мм² (многожильный), подробное описание комплектации
клемм см. раздел "Технические данные ответительных коробок DK"
- Рядные клеммы производства Wieland
- Для алюминиевых и медных проводов
- Чистая маркировка клемм
- С интегрированными эластичными мембранами, которые могут
быть удалены для установки кабельных вводов с разгрузкой
натяжения, Ø зажимаемого кабеля 6.0-15.0 mm
- С одним кабельным вводом в основании коробки,
Ø зажимаемого кабеля 6.0-13.0 mm
- Защелки крышки с возможностью опломбирования без
дополнительных аксессуаров
- Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте

Номинальное напряжение	U _i = 500 В пост./перем.
Номинальный ток	24 А
Момент затяжки клеммы	0,4 Нм
Материал	PP (полипропилен)

IP
66



Ответвительные коробки DK

С клеммами для подключения медных и алюминиевых проводников
ввод кабеля через интегрированные эластичные мембраны или
предназначенные выбиваемые отверстия




RK 0207 T

0,75-2,5 мм²

- 7 рядных клемм WKM 2,5/15
- Подключений на полюс: 2 x 0,5-2,5 мм² (многожильный), 2 x 0,5-4 мм² (одножильный) или 2 x 1,5-2,5 мм² (многожильный), подробное описание комплектации клемм см. раздел "Технические данные ответвительных коробок DK"
- Рядные клеммы производства Wieland
- Для алюминиевых и медных проводов
- Чистая маркировка клемм
- С интегрированными эластичными мембранами, которые могут быть удалены для установки кабельных вводов с разгрузкой натяжения, Ø зажимаемого кабеля 6,0-15,0 mm
- С одним кабельным вводом в основании коробки, Ø зажимаемого кабеля 6,0-13,0 mm
- Защелки крышки с возможностью опломбирования без дополнительных аксессуаров
- Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте

Номинальное напряжение	U _i = 500 В пост./перем.
Номинальный ток	24 А
Момент затяжки клеммы	0,4 Нм
Материал	PP (полипропилен)

IP
66




RK 0405 T

0,75-4 мм²

- 5 рядных клемм WKM 4/15
- Подключений на полюс: 2 x 0,5-4 мм² (многожильный), 2 x 0,5-6 мм² (одножильный) или 2 x 1,5-4 мм² (многожильный), подробное описание комплектации клемм см. раздел "Технические данные ответвительных коробок DK"
- Рядные клеммы производства Wieland
- Для алюминиевых и медных проводов
- Чистая маркировка клемм
- С интегрированными эластичными мембранами, которые могут быть удалены для установки кабельных вводов с разгрузкой натяжения, Ø зажимаемого кабеля 9,0-17,0 mm
- С одним кабельным вводом в основании, Ø зажимаемого кабеля 6,0-15,0 mm
- Защелки крышки с возможностью опломбирования без дополнительных аксессуаров
- Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте

Номинальное напряжение	U _i = 500 В пост./перем.
Номинальный ток	28 А
Момент затяжки клеммы	0,5 Нм
Материал	PP (полипропилен)

IP
66





Ответвительные коробки DK

С клеммами для подключения медных и алюминиевых проводников ввод кабеля через интегрированные эластичные мембраны или предназначенные выбиваемые отверстия


RK 0610 T

0,75-4 мм²

- 10 рядных клемм WK 4/U
- Подключений на полюс: 2 x 0,5-4 мм² (многожильный), 2 x 0,5-6 мм² (одножильный) или 2 x 1,5-4 мм² (многожильный), подробное описание комплектации клемм см. раздел "Технические данные ответвительных коробок DK"
- Рядные клеммы производства Wieland
- Для алюминиевых и медных проводов
- Чистая маркировка клемм
- С интегрированными эластичными мембранами, которые могут быть удалены для установки кабельных вводов с разгрузкой натяжения, Ø зажимаемого кабеля 9,0-21,0 mm
- С одним кабельным вводом в основании, Ø зажимаемого кабеля 9,0-20,0 mm
- Защелки крышки с возможностью опломбирования без дополнительных аксессуаров
- Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте

Номинальное напряжение	U _i = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток	41 А
Момент затяжки клеммы	0,5 Нм
Материал	PP (полипропилен)

IP
66




RK 0612 T

0,75-4 мм²

- 12 рядных клемм WK 4/U
- Подключений на полюс: 2 x 0,5-4 мм² (многожильный), 2 x 0,5-6 мм² (одножильный) или 2 x 1,5-4 мм² (многожильный), подробное описание комплектации клемм см. раздел "Технические данные ответвительных коробок DK"
- Рядные клеммы производства Wieland
- Для алюминиевых и медных проводов
- Чистая маркировка клемм
- С интегрированными эластичными мембранами, которые могут быть удалены для установки кабельных вводов с разгрузкой натяжения, Ø зажимаемого кабеля 9,0-21,0 mm
- С одним кабельным вводом в основании, Ø зажимаемого кабеля 9,0-20,0 mm
- Защелки крышки с возможностью опломбирования без дополнительных аксессуаров
- Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте

Номинальное напряжение	U _i = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток	41 А
Момент затяжки клеммы	0,5 Нм
Материал	PP (полипропилен)

IP
66



Ответвительные коробки DK

С клеммами для подключения медных и алюминиевых проводников ввод кабеля через интегрированные эластичные мембраны или предназначенные выбиваемые отверстия




RK 0614 T

0,75-4 мм²

- 14 рядных клемм WK 4/U
- Подключений на полюс: 2 x 0,5-4 мм² (многожильный), 2 x 0,5-6 мм² (одножильный) или 2 x 1,5-4 мм² (многожильный), подробное описание комплектации клемм см. раздел "Технические данные ответвительных коробок DK"
- Рядные клеммы производства Wieland
- Для алюминиевых и медных проводов
- Чистая маркировка клемм
- С интегрированными эластичными мембранами, которые могут быть удалены для установки кабельных вводов с разгрузкой натяжения, Ø зажимаемого кабеля 9,0-21,0 mm
- С одним кабельным вводом в основании, Ø зажимаемого кабеля 9,0-20,0 mm
- Защелки крышки с возможностью опломбирования без дополнительных аксессуаров
- Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте

Номинальное напряжение	U _i = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток	41 А
Момент затяжки клеммы	0,5 Нм
Материал	PP (полипропилен)

IP
66



Ответвительные
коробки DK




RK 1019 T

0,75-4 мм²

- 19 рядных клемм WK 4/U
- Подключений на полюс: 2 x 0,5-4 мм² (многожильный), 2 x 0,5-6 мм² (одножильный) или 2 x 1,5-4 мм² (многожильный), подробное описание комплектации клемм см. раздел "Технические данные ответвительных коробок DK"
- Рядные клеммы производства Wieland
- Для алюминиевых и медных проводов
- Чистая маркировка клемм
- С интегрированными эластичными мембранами, которые могут быть удалены для установки кабельных вводов с разгрузкой натяжения, Ø зажимаемого кабеля 9,0-21,0 mm
- С двумя кабельными вводами в основании коробки, Ø зажимаемого кабеля 9,0-20,0 mm
- Защелки крышки с возможностью опломбирования без дополнительных аксессуаров
- Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте

Номинальное напряжение	U _i = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток	41 А
Момент затяжки клеммы	0,5 Нм
Материал	PP (полипропилен)

IP
66





Ответительные коробки DK



С клеммами для подключения медных и алюминиевых проводников
ввод кабеля через интегрированные эластичные мембраны или
предназначенные выбиваемые отверстия

RK 1024 T

0,75-4 мм²

- 24 рядных клемм WK 4/U
- Подключений на полюс: 2 x 0,5-4 мм² (многожильный),
2 x 0,5-6 мм² (одножильный) или 2 x 1,5-4 мм² (многожильный),
подробное описание комплектации клемм см. раздел "Технические
данные ответительных коробок DK"
- Рядные клеммы производства Wieland
- Для алюминиевых и медных проводов
- Чистая маркировка клемм
- С интегрированными эластичными мембранами, которые могут
быть удалены для установки кабельных вводов с разгрузкой
натяжения, Ø зажимаемого кабеля 9.0-21.0 mm
- С двумя кабельными вводами в основании коробки,
Ø зажимаемого кабеля 9.0-20.0 mm
- Защелки крышки с возможностью опломбирования без
дополнительных аксессуаров
- Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте

IP
66



Номинальное напряжение	U _i = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток	41 А
Момент затяжки клеммы	0,5 Нм
Материал	PP (полипропилен)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://hensel.nt-rt.ru> || hsa@nt-rt.ru